


在庫表

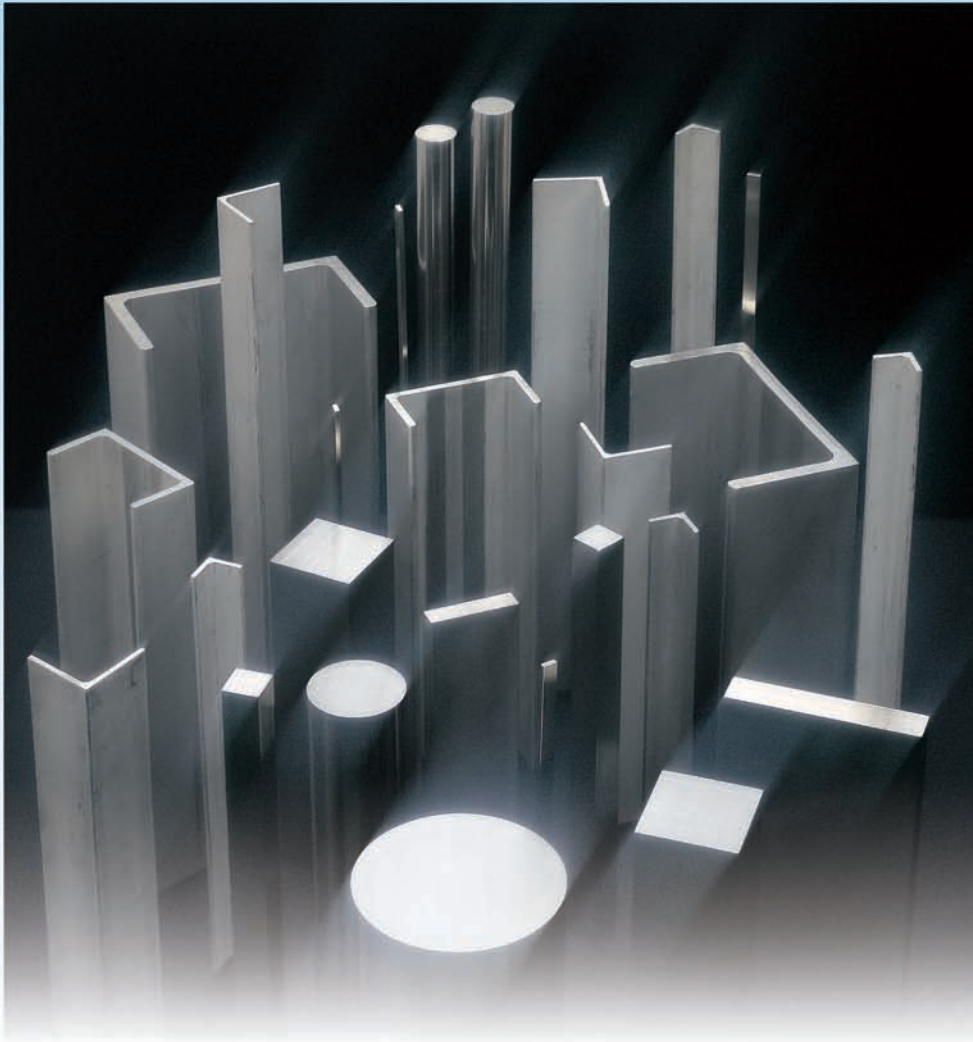

野村鋼機株式会社

<http://www.nomura-koki.com>

取扱品目

◆ 構造用鋼 丸棒

| | |
|---------------|-------|
| 一般構造用鋼 | SS400 |
| 機械構造用炭素鋼 | SC |
| クロムモリブデン鋼 | SCM |
| ニッケルクロム鋼 | SNC |
| ニッケルクロムモリブデン鋼 | SNCM |
| 窒化鋼 | SACM |
| 非調質鋼 | |

◆ 軸受鋼 丸棒

| | |
|-----|------|
| 軸受鋼 | SUJ2 |
|-----|------|

◆ ステンレス鋼 丸棒

| | |
|-----------|---------|
| マルテンサイト系 | SUS 4** |
| オーステナイト系 | SUS 3** |
| 析出硬化系 | SUS 630 |
| ビレット（鍛造用） | |

◆ 工具鋼 丸棒・角

| | |
|------------|------------|
| 熱間金型用鋼 | SKT4,SKD61 |
| プラスチック金型用鋼 | PX5 |

◆ ステンレス鋼 形鋼 (提携先取扱品目)

| |
|------------|
| 角パイプ |
| 化粧パイプ |
| ジョイントパイプ |
| 丸座金 |
| エルボ |
| キャップ |
| 熱間圧延フラットバー |
| 熱間圧延四角棒 |
| コールドフラットバー |
| コールド角棒 |
| 熱間圧延アングル |
| フォーミングアングル |
| 熱間圧延チャンネル |
| 引抜丸棒・磨棒 |
| 冷間引抜六角鋼 |
| 冷延鋼板 |
| 鉄筋バー |

一般構造用鋼

丸棒：サイズ単位(mm)

| 鋼種 サイズ | SS400 |
|-----------|-------|
| 13 | ○ |
| 16 | ○ |
| 19 | ○ |
| 20 | ○ |
| 22 | ○ |
| 25 | ○ |
| 28 | ○ |
| 30 | ○ |
| 32 | ○ |
| 34 | |
| 36 | ○ |
| 38 | ○ |
| 40 | ○ |
| 42 | ○ |
| 44 | ○ |
| 46 | ○ |
| 48 | ○ |
| 50 | ○ |
| 55 | ○ |
| 60 | ○ |
| 65 | ○ |
| 70 | ○ |
| 75 | ○ |
| 80 | ○ |
| 85 | ○ |
| 90 | ○ |
| 95 | ○ |
| 100 | ○ |
| 105 | |
| 110 | ○ |
| 115 | |
| 120 | ○ |
| 125 | |
| 130 | ○ |
| 135 | |
| 140 | ○ |
| 145 | |
| 150 | ○ |
| 160 | ○ |
| 170 | ○ |
| 180 | ○ |
| 190 | ○ |
| 200 | ○ |
| 210 | ○ |

(注) ○: 圧延丸棒

| 鋼種 サイズ | SS400 |
|-----------|-------|
| 220 | ○ |
| 230 | ○ |
| 240 | ○ |
| 250 | ○ |
| 260 | |
| 270 | |
| 280 | |
| 290 | |
| 300 | |
| 310 | |
| 320 | |
| 330 | |
| 340 | |
| 350 | |
| 360 | |
| 370 | |
| 380 | |
| 390 | |
| 400 | |
| 410 | |
| 420 | |
| 430 | |
| 440 | |
| 450 | |
| 460 | |
| 470 | |
| 480 | |
| 490 | |
| 500 | |
| 510 | |
| 520 | |
| 530 | |
| 540 | |
| 550 | |
| 560 | |
| 570 | |
| 580 | |
| 590 | |
| 600 | |
| 610 | |
| 620 | |
| 630 | |
| 640 | |
| 650 | |

<仕様> すべてR品(圧延のまま as-rolled)

機械構造用炭素鋼

丸棒：サイズ単位(mm)

| 鋼種 サイズ | S25C | S35C | S45C | S55C |
|-----------|------|------|------|------|
| 13 | ○ | | ○ | |
| 16 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 19 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 20 | | | | |
| 22 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 25 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 28 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 30 | ○ | ○ | ○ | |
| 32 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 34 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 36 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 38 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 40 | ○ | ○ | ○ | |
| 42 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 44 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 46 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 48 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 50 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 55 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 60 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 65 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 70 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 75 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 80 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 85 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 90 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 95 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 100 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 105 | | | ○ | |
| 110 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 115 | | | ○ | |
| 120 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 125 | | | ○ | |
| 130 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 135 | | | | |
| 140 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 145 | | | | |
| 150 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 160 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 170 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 180 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 190 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 200 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | |

(注) ○: 圧延丸棒 ●: 鍛造丸棒
△: 取扱鋼種(圧延丸棒)

| 鋼種 サイズ | S25C | S35C | S45C | S55C |
|-----------|------|------|------|------|
| 220 | ○ | ○ | ○ | |
| 230 | ○ | ○ | ○ | |
| 240 | ○ | ○ | ○ | |
| 250 | ○ | ○ | ○ | |
| 260 | ○ | ○ | ○ | |
| 270 | ○ | ○ | ○ | |
| 280 | ○ | ○ | ○ | |
| 290 | ○ | ○ | ○ | |
| 300 | ○ | ○ | ○ | |
| 310 | ○ | ○ | ○ | |
| 320 | ○ | ○ | ○ | |
| 330 | ○ | ○ | ○ | |
| 340 | ○ | ○ | ○ | |
| 350 | ○ | ○ | ○ | |
| 360 | ○ | ○ | ○ | |
| 370 | ○ | ○ | ○ | |
| 380 | ○ | ○ | ○ | |
| 390 | ○ | ○ | ○ | |
| 400 | ○ | ○ | ○ | |
| 410 | ○ | | ○ | |
| 420 | ○ | | ○ | |
| 430 | ○ | | ○ | |
| 440 | ● | | ○ | |
| 450 | ○ | | ○ | |
| 460 | ● | | ● | |
| 470 | ● | | ● | |
| 480 | ● | | ● | |
| 490 | | | ● | |
| 500 | ● | | ● | |
| 510 | | | ● | |
| 520 | | | ● | |
| 530 | | | ● | |
| 540 | | | ● | |
| 550 | | | ● | |
| 560 | | | ● | |
| 570 | | | ● | |
| 580 | | | ● | |
| 590 | | | ● | |
| 600 | | | ● | |
| 610 | | | | |
| 620 | | | ● | |
| 630 | | | | |
| 640 | | | | |
| 650 | | | ● | |

〈仕様〉 すべてR品(圧延のまま as-rolled)

クロムモリブデン鋼

丸棒：サイズ単位(mm)

| 鋼種 サイズ | SCM415H | SCM420H | SCM435H | SCM440H |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 13 | ○ | | ○ | ○ |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | | | | |
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 34 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 36 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 38 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 42 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 44 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 46 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 48 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 95 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 105 | | | ○ | ○ |
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 115 | | | | |
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 125 | | | | |
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 135 | | | | |
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 145 | | | | |
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 160 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 170 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 180 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ |

(注) ○:圧延丸棒 ●:鍛造丸棒(Hバンドなし)

| 鋼種 サイズ | SCM415H | SCM420H | SCM435H | SCM440H |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 230 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 240 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 250 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 260 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 270 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 280 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 290 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 300 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 310 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 320 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 330 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 340 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 350 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 360 | | ○ | ○ | ○ |
| 370 | | ○ | ○ | ○ |
| 380 | | ○ | ○ | ○ |
| 390 | | ○ | ○ | ○ |
| 400 | | ○ | ○ | ○ |
| 410 | | ○ | ○ | ○ |
| 420 | | ○ | ○ | ○ |
| 430 | | ● | | ● |
| 440 | | ● | | ● |
| 450 | | ● | | ● |
| 460 | | | | ● |
| 470 | | | | ● |
| 480 | | | | ● |
| 490 | | | | ● |
| 500 | | | | ● |
| 510 | | | | ● |
| 520 | | | | ● |
| 530 | | | | ● |
| 540 | | | | ● |
| 550 | | | | ● |
| 560 | | | | ● |
| 570 | | | | ● |
| 580 | | | | |
| 590 | | | | |
| 600 | | | | ● |
| 610 | | | | |
| 620 | | | | ● |
| 630 | | | | |
| 640 | | | | |
| 650 | | | | ● |

<仕様> すべてR品(圧延のまま as-rolled)

クロムモリブデン鋼(調質済)

丸棒：サイズ単位(mm)

| 鋼種 サイズ | SCM440H-QT |
|-----------|------------|
| 13 | |
| 16 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 22 | |
| 25 | |
| 28 | ○ |
| 30 | |
| 32 | ○ |
| 34 | |
| 36 | ○ |
| 38 | ○ |
| 40 | |
| 42 | ○ |
| 44 | ○ |
| 46 | ○ |
| 48 | ○ |
| 50 | ○ |
| 55 | ○ |
| 60 | ○ |
| 65 | ○ |
| 70 | ○ |
| 75 | ○ |
| 80 | ○ |
| 85 | ○ |
| 90 | ○ |
| 95 | ○ |
| 100 | ○ |
| 105 | |
| 110 | ○ |
| 115 | |
| 120 | ○ |
| 125 | |
| 130 | ○ |
| 135 | |
| 140 | ○ |
| 145 | |
| 150 | ○ |
| 160 | ○ |
| 170 | ○ |
| 180 | ○ |
| 190 | ○ |
| 200 | |
| 210 | |

〈仕様〉

バレル炉による調質品。

切削加工による曲がりは極めて少ない。

硬度：HS 43～48

(注) ○：圧延丸棒

ニッケルクロム鋼

丸棒：サイズ単位(mm)

| 鋼種 サイズ | SNC415 | SNC631 | SNC815 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 13 | | ○ | |
| 16 | | ○ | |
| 19 | ○ | ○ | ○ |
| 20 | | | |
| 22 | ○ | ○ | ○ |
| 25 | ○ | ○ | ○ |
| 28 | ○ | ○ | ○ |
| 30 | | ○ | |
| 32 | ○ | ○ | |
| 34 | | | |
| 36 | ○ | ○ | ○ |
| 38 | ○ | ○ | ○ |
| 40 | | ○ | |
| 42 | ○ | ○ | ○ |
| 44 | | ○ | |
| 46 | ○ | ○ | |
| 48 | ○ | ○ | ○ |
| 50 | ○ | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ | ○ |
| 60 | ○ | ○ | ○ |
| 65 | ○ | ○ | |
| 70 | ○ | ○ | ○ |
| 75 | ○ | ○ | ○ |
| 80 | ○ | ○ | ○ |
| 85 | ○ | ○ | |
| 90 | ○ | ○ | ○ |
| 95 | ○ | ○ | |
| 100 | ○ | ○ | ○ |
| 105 | | | |
| 110 | ○ | ○ | ○ |
| 115 | | | |
| 120 | ○ | ○ | ○ |
| 125 | | | |
| 130 | ○ | ○ | ○ |
| 135 | | | |
| 140 | ○ | ○ | ○ |
| 145 | | | |
| 150 | ○ | ○ | ○ |
| 160 | ○ | ○ | ○ |
| 170 | ○ | ○ | ○ |
| 180 | ○ | ○ | |
| 190 | ○ | ○ | |
| 200 | ○ | ○ | |
| 210 | ○ | ○ | |

(注) ○:圧延丸棒 ●:鍛造丸棒

| 鋼種 サイズ | SNC415 | SNC631 | SNC815 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 220 | | ○ | |
| 230 | ○ | ○ | |
| 240 | | ○ | |
| 250 | | ○ | |
| 260 | | ● | |
| 270 | | ● | |
| 280 | | ● | |
| 290 | | | |
| 300 | | ● | |
| 310 | | | |
| 320 | | | |
| 330 | | | |
| 340 | | | |
| 350 | ● | | |
| 360 | | ● | |
| 370 | | | |
| 380 | | ● | |
| 390 | | | |
| 400 | | | |
| 410 | | | |
| 420 | | | |
| 430 | | | |
| 440 | | | |
| 450 | | | |
| 460 | | | |
| 470 | | | |
| 480 | | | |
| 490 | | | |
| 500 | | | |
| 510 | | | |
| 520 | | | |
| 530 | | | |
| 540 | | | |
| 550 | | | |
| 560 | | | |
| 570 | | | |
| 580 | | | |
| 590 | | | |
| 600 | | | |
| 610 | | | |
| 620 | | | |
| 630 | | | |
| 640 | | | |
| 650 | | | |

〈仕様〉 SNC415：R品(圧延のまま as-rolled)
 SNC631：A品(焼鈍)
 SNC815：R品(圧延のまま as-rolled)

ニッケルクロムモリブデン鋼

丸棒：サイズ単位(mm)

| 鋼種 サイズ | SNCM 220H | SNCM 420H | SNCM 439 | SNCM 616 | SNCM 630 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 13 | | | ○ | | |
| 16 | ○ | ○ | ○ | | |
| 19 | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 20 | | | | | |
| 22 | | ○ | ○ | | ○ |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 30 | | ○ | ○ | | |
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 34 | | ○ | ○ | | ○ |
| 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 40 | | ○ | | | |
| 42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 44 | | | ○ | | |
| 46 | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 48 | | ○ | ○ | | ○ |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 70 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 75 | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 80 | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 85 | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 90 | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 95 | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 100 | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 105 | | | | | |
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 115 | | | | | |
| 120 | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 125 | | | | | |
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 135 | | | | | |
| 140 | ○ | ○ | ○ | | |
| 145 | | | | | |
| 150 | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 170 | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 180 | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 190 | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 200 | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | | ○ |

(注) ○:圧延丸棒 ●:鍛造丸棒

| 鋼種 サイズ | SNCM 220H | SNCM 420H | SNCM 439 | SNCM 616 | SNCM 630 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 220 | | ○ | ○ | | ○ |
| 230 | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 240 | | ○ | ○ | | ○ |
| 250 | | ○ | ○ | | ○ |
| 260 | | | ○ | | |
| 270 | | | ○ | | |
| 280 | | ● | ○ | | |
| 290 | | | ○ | | |
| 300 | | ● | ○ | | |
| 310 | | | ○ | | |
| 320 | | | ● | | |
| 330 | | | ● | | |
| 340 | | | ● | | |
| 350 | | | ● | | |
| 360 | | | ● | | |
| 370 | | ● | ● | | |
| 380 | | | ● | | |
| 390 | | | ● | | |
| 400 | | | ● | | |
| 410 | | | ● | | |
| 420 | | | ● | | |
| 430 | | | | | |
| 440 | | | | | |
| 450 | | | | | |
| 460 | | | | | |
| 470 | | | | | |
| 480 | | | | | |
| 490 | | | | | |
| 500 | | | | | |
| 510 | | | | | |
| 520 | | | | | |
| 530 | | | | | |
| 540 | | | | | |
| 550 | | | | | |
| 560 | | | | | |
| 570 | | | | | |
| 580 | | | | | |
| 590 | | | | | |
| 600 | | | | | |
| 610 | | | | | |
| 620 | | | | | |
| 630 | | | | | |
| 640 | | | | | |
| 650 | | | | | |

〈仕様〉 SNCM220H : R品(圧延のまま as-rolled)
 SNCM420H : R品(圧延のまま as-rolled)
 SNCM439 : A品(焼鈍)
 SNCM616 : A品(焼鈍)
 SNCM630 : A品(焼鈍)

窒化鋼

丸棒：サイズ単位(mm)

| 鋼種 サイズ | SACM645-A | SACM645-QT |
|-----------|-----------|------------|
| 13 | | ○ |
| 16 | | |
| 19 | ○ | |
| 20 | | |
| 22 | ○ | |
| 25 | ○ | |
| 28 | ○ | |
| 30 | | |
| 32 | ○ | ○ |
| 34 | | |
| 36 | ○ | |
| 38 | ○ | ○ |
| 40 | | |
| 42 | ○ | ○ |
| 44 | | |
| 46 | ○ | ○ |
| 48 | | |
| 50 | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ |
| 60 | ○ | ○ |
| 65 | ○ | ○ |
| 70 | ○ | ○ |
| 75 | ○ | ○ |
| 80 | ○ | ○ |
| 85 | ○ | ○ |
| 90 | ○ | ○ |
| 95 | ○ | ○ |
| 100 | ○ | ○ |
| 105 | ○ | ○ |
| 110 | ○ | ○ |
| 115 | | ○ |
| 120 | ○ | ○ |
| 125 | | |
| 130 | ○ | ○ |
| 135 | | |
| 140 | ○ | ○ |
| 145 | | |
| 150 | ○ | ○ |
| 160 | ○ | ○ |
| 170 | ○ | ○ |
| 180 | ○ | ○ |
| 190 | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ |

(注) ○:圧延丸棒 ●:鍛造丸棒

| 鋼種 サイズ | SACM645-A | SACM645-QT |
|-----------|-----------|------------|
| 220 | ○ | ○ |
| 230 | ○ | |
| 240 | ○ | |
| 250 | ○ | |
| 260 | ○ | |
| 270 | ○ | |
| 280 | ● | |
| 290 | ● | |
| 300 | ● | |
| 310 | ● | |
| 320 | ● | |
| 330 | ● | |
| 340 | ● | |
| 350 | ● | |
| 360 | ● | |
| 370 | | |
| 380 | ● | |
| 390 | ● | |
| 400 | ● | |
| 410 | | |
| 420 | ● | |
| 430 | | |
| 440 | | |
| 450 | ● | |
| 460 | ● | |
| 470 | | |
| 480 | | |
| 490 | | |
| 500 | ● | |
| 510 | | |
| 520 | | |
| 530 | | |
| 540 | | |
| 550 | | |
| 560 | | |
| 570 | | |
| 580 | | |
| 590 | | |
| 600 | | |
| 610 | | |
| 620 | | |
| 630 | | |
| 640 | | |
| 650 | | |

〈仕様〉 A品(焼鈍)

QT(調質済)品:バレル炉による調質品

硬度:HB 262~285

非調質鋼(S45C調質品に相当)

丸棒：サイズ単位(mm)

| 鋼種 サイズ | MM45 | NH45MV | HMM45-M |
|-----------|------|--------|---------|
| 13 | | | |
| 16 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 22 | ○ | | |
| 25 | ○ | | |
| 28 | ○ | | |
| 30 | ○ | | |
| 32 | ○ | | ○ |
| 34 | | | ○ |
| 36 | ○ | | ○ |
| 38 | ○ | | ○ |
| 40 | ○ | | |
| 42 | ○ | | ○ |
| 44 | ○ | | ○ |
| 46 | ○ | | ○ |
| 48 | ○ | | |
| 50 | ○ | | ○ |
| 55 | ○ | | ○ |
| 60 | ○ | | ○ |
| 65 | ○ | | ○ |
| 70 | ○ | | ○ |
| 75 | ○ | | ○ |
| 80 | ○ | | ○ |
| 85 | ○ | | ○ |
| 90 | ○ | | ○ |
| 95 | ○ | | ○ |
| 100 | ○ | | ○ |
| 105 | | | |
| 110 | ○ | | ○ |
| 115 | | | |
| 120 | ○ | | ○ |
| 125 | | | |
| 130 | ○ | | ○ |
| 135 | | | |
| 140 | ○ | | ○ |
| 145 | | | |
| 150 | ○ | | ○ |
| 160 | | ○ | |
| 170 | | ○ | |
| 180 | | ○ | |
| 190 | | ○ | |
| 200 | | | |
| 210 | | | |

〈仕様〉

MM45・NH45MV：S45C調質品相当の強度を有する
切削用非調質鋼。
硬度：HB 207以上

HMM45-M：S45C調質品相当の強度を有する
快削非調質鋼。
硬度：HB 219～271

※すべて R品(圧延のまま as-rolled)

(注) ○:圧延丸棒

非調質鋼 (SCM435,440調質品に相当)

丸棒：サイズ単位 (mm)

| 鋼種 サイズ | NH48MV |
|-----------|--------|
| 13 | |
| 16 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 22 | |
| 25 | |
| 28 | |
| 30 | |
| 32 | ○ |
| 34 | |
| 36 | ○ |
| 38 | |
| 40 | ○ |
| 42 | ○ |
| 44 | ○ |
| 46 | ○ |
| 48 | |
| 50 | ○ |
| 55 | ○ |
| 60 | ○ |
| 65 | ○ |
| 70 | ○ |
| 75 | ○ |
| 80 | ○ |
| 85 | ○ |
| 90 | ○ |
| 95 | ○ |
| 100 | ○ |
| 105 | ○ |
| 110 | ○ |
| 115 | ○ |
| 120 | ○ |
| 125 | |
| 130 | ○ |
| 135 | ○ |
| 140 | ○ |
| 145 | |
| 150 | ○ |
| 160 | ○ |
| 170 | ○ |
| 180 | ○ |
| 190 | ○ |
| 200 | |
| 210 | |

〈仕様〉

NH48MV：SCM435,440調質品相当の強度を有する
切削用非調質鋼。

硬度：HB 258以上

※すべて R品 (圧延のまま as-rolled)

(注) ○：圧延丸棒

軸受鋼

丸棒：サイズ単位(mm)

| 鋼種 サイズ | SUJ2 |
|-----------|------|
| 13 | △ |
| 16 | △ |
| 19 | △ |
| 20 | |
| 22 | △ |
| 25 | △ |
| 28 | △ |
| 30 | △ |
| 32 | △ |
| 34 | △ |
| 36 | △ |
| 38 | △ |
| 40 | △ |
| 42 | △ |
| 44 | △ |
| 46 | △ |
| 48 | △ |
| 50 | △ |
| 55 | △ |
| 60 | △ |
| 65 | △ |
| 70 | △ |
| 75 | △ |
| 80 | △ |
| 85 | △ |
| 90 | △ |
| 95 | △ |
| 100 | △ |
| 105 | |
| 110 | △ |
| 115 | |
| 120 | △ |
| 125 | |
| 130 | △ |
| 135 | |
| 140 | △ |
| 145 | |
| 150 | △ |
| 160 | △ |
| 170 | △ |
| 180 | △ |
| 190 | △ |
| 200 | △ |

| 鋼種 サイズ | SUJ2 |
|-----------|------|
| 212 | ▲ |
| 222 | ▲ |
| 232 | ▲ |
| 242 | ▲ |
| 252 | ▲ |
| 262 | ▲ |
| 272 | ▲ |
| 282 | ▲ |
| 292 | ▲ |
| 302 | ▲ |
| 312 | ▲ |
| 322 | ▲ |
| 332 | ▲ |
| 342 | ▲ |
| 352 | ▲ |
| 362 | ▲ |
| 372 | ▲ |
| 382 | ▲ |
| 392 | ▲ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

(注) △: 取扱鋼種(圧延丸棒)
▲: 取扱鋼種(鍛造丸棒)

〈仕様〉 すべてSA品

ステンレス鋼(マルテンサイト系)

丸棒：サイズ単位(mm)

| 鋼種 サイズ | SUS403 | SUS420J2 | SUS440C |
|-----------|--------|----------|---------|
| 10 | ● | | |
| 13 | ● | ● | |
| 16 | ● | ● | |
| 18 | ○ | ○ | |
| 19 | ○ | ○ | ○ |
| 20 | ○ | ○ | ○ |
| 22 | ○ | ○ | ○ |
| 24 | ○ | ○ | |
| 25 | ○ | ○ | ○ |
| 26 | ○ | ○ | ○ |
| 28 | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ○ | ○ | ○ |
| 32 | ○ | ○ | ○ |
| 34 | ○ | ○ | ○ |
| 35 | ○ | ○ | |
| 36 | ○ | ○ | ○ |
| 38 | ○ | ○ | ○ |
| 40 | ○ | ○ | ○ |
| 42 | ○ | ○ | ○ |
| 44 | ○ | ○ | |
| 45 | ○ | ○ | ○ |
| 46 | ○ | ○ | ○ |
| 48 | ○ | ○ | |
| 50 | ○ | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ | ○ |
| 60 | ○ | ○ | ○ |
| 65 | ○ | ○ | ○ |
| 70 | ○ | ○ | ○ |
| 75 | ○ | ○ | ○ |
| 80 | ○ | ○ | ○ |
| 85 | ○ | ○ | ○ |
| 90 | ○ | ○ | ○ |
| 95 | ○ | ○ | ○ |
| 100 | ○ | ○ | ○ |
| 105 | | | |
| 110 | ○ | ○ | ○ |
| 115 | | | |
| 120 | ○ | ○ | ○ |
| 125 | | | |
| 130 | ○ | ○ | ○ |
| 135 | | | |
| 140 | ○ | ○ | ○ |
| 145 | | | |
| 150 | ○ | ○ | ○ |

(注) ●:酸洗肌 ○:ピーリング、ターニング

| 鋼種 サイズ | SUS403 | SUS420J2 | SUS440C |
|-----------|--------|----------|---------|
| 160 | ○ | ○ | ○ |
| 170 | ○ | ○ | ○ |
| 180 | ○ | ○ | ○ |
| 190 | ○ | ○ | |
| 200 | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | |
| 220 | ○ | ○ | |
| 230 | ○ | ○ | |
| 240 | ○ | ○ | |
| 250 | ○ | ○ | |
| 260 | ○ | ○ | |
| 270 | ○ | ○ | |
| 280 | ○ | ○ | |
| 290 | ○ | ○ | |
| 300 | ○ | ○ | |
| 310 | ○ | | |
| 320 | ○ | | |
| 330 | | | |
| 340 | | | |
| 350 | ○ | ○ | |
| 360 | | | |
| 370 | | | |
| 380 | | | |
| 390 | | | |
| 400 | ○ | | |
| 410 | | | |
| 420 | | | |
| 430 | | | |
| 440 | | | |
| 443 | | | |
| 450 | ○ | | |
| 460 | | | |
| 465 | | | |
| 470 | | | |
| 480 | | | |
| 485 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

〈仕様〉 すべてA品(焼鈍)

ステンレス鋼(オーステナイト系①)

丸棒：サイズ単位(mm)

| 鋼種 サイズ | SUS304 | SUS303 | SUS316 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 10 | | | |
| 13 | ● | | ● |
| 16 | ○ | ○ | ○ |
| 18 | ○ | ○ | ○ |
| 19 | ○ | ○ | ○ |
| 20 | ○ | ○ | ○ |
| 22 | ○ | ○ | ○ |
| 24 | ○ | ○ | ○ |
| 25 | ○ | ○ | ○ |
| 26 | ○ | ○ | ○ |
| 28 | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ○ | ○ | ○ |
| 32 | ○ | ○ | ○ |
| 34 | ○ | ○ | ○ |
| 35 | ○ | ○ | ○ |
| 36 | ○ | ○ | ○ |
| 38 | ○ | ○ | ○ |
| 40 | ○ | ○ | ○ |
| 42 | ○ | ○ | ○ |
| 44 | ○ | ○ | ○ |
| 45 | ○ | ○ | ○ |
| 46 | ○ | ○ | ○ |
| 48 | ○ | ○ | ○ |
| 50 | ○ | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ | ○ |
| 60 | ○ | ○ | ○ |
| 65 | ○ | ○ | ○ |
| 70 | ○ | ○ | ○ |
| 75 | ○ | ○ | ○ |
| 80 | ○ | ○ | ○ |
| 85 | ○ | ○ | ○ |
| 90 | ○ | ○ | ○ |
| 95 | ○ | ○ | ○ |
| 100 | ○ | ○ | ○ |
| 105 | ○ | | |
| 110 | ○ | ○ | ○ |
| 115 | ○ | | |
| 120 | ○ | ○ | ○ |
| 125 | ○ | | |
| 130 | ○ | ○ | ○ |
| 135 | ○ | | |
| 140 | ○ | ○ | ○ |
| 145 | ○ | | ○ |
| 150 | ○ | ○ | ○ |

(注) ●：酸洗肌 ○：ピーリング、ターニング

| 鋼種 サイズ | SUS304 | SUS303 | SUS316 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 160 | ○ | ○ | ○ |
| 170 | ○ | ○ | ○ |
| 180 | ○ | ○ | ○ |
| 190 | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ○ | ○ | ○ |
| 230 | ○ | ○ | ○ |
| 240 | ○ | ○ | ○ |
| 250 | ○ | ○ | ○ |
| 260 | ○ | ○ | ○ |
| 270 | ○ | ○ | ○ |
| 280 | ○ | ○ | ○ |
| 290 | ○ | ○ | ○ |
| 300 | ○ | ○ | ○ |
| 310 | ○ | | |
| 320 | ○ | | ○ |
| 330 | ○ | | |
| 340 | ○ | | |
| 350 | ○ | | |
| 360 | ○ | | |
| 370 | ○ | | |
| 380 | ○ | | |
| 390 | ○ | | |
| 400 | ○ | | |
| 410 | | | |
| 420 | ○ | | |
| 430 | | | |
| 440 | | | |
| 450 | | | |
| 460 | | | |
| 470 | | | |
| 480 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

〈仕様〉 すべてST品(固溶化熱処理)

ステンレス鋼(オーステナイト系②)

丸棒：サイズ単位(mm)

| 鋼種 サイズ | SUS304L | SUS316L | SUS304N2 |
|-----------|---------|---------|----------|
| 10 | | | |
| 13 | | | |
| 16 | | | ○ |
| 18 | | | |
| 19 | ○ | ○ | |
| 20 | | ○ | |
| 22 | ○ | ○ | |
| 24 | | | |
| 25 | ○ | ○ | |
| 26 | | | |
| 28 | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ○ | ○ | |
| 32 | ○ | ○ | ○ |
| 34 | | | |
| 35 | | ○ | |
| 36 | ○ | ○ | |
| 38 | | ○ | |
| 40 | ○ | ○ | ○ |
| 42 | | ○ | |
| 44 | | | |
| 45 | ○ | ○ | ○ |
| 46 | | ○ | |
| 48 | | | |
| 50 | ○ | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ | ○ |
| 60 | ○ | ○ | ○ |
| 65 | ○ | ○ | ○ |
| 70 | ○ | ○ | ○ |
| 75 | ○ | ○ | |
| 80 | ○ | ○ | |
| 85 | ○ | ○ | ○ |
| 90 | ○ | ○ | ○ |
| 95 | | | |
| 100 | ○ | ○ | ○ |
| 105 | | | |
| 110 | ○ | ○ | |
| 115 | | | |
| 120 | ○ | ○ | |
| 125 | | | |
| 130 | ○ | ○ | ○ |
| 135 | | | |
| 140 | ○ | ○ | |
| 145 | | | |
| 150 | ○ | ○ | ○ |

(注) ○:ピーリング、ターニング

| 鋼種 サイズ | SUS304L | SUS316L | SUS304N2 |
|-----------|---------|---------|----------|
| 160 | ○ | ○ | |
| 170 | | ○ | |
| 180 | ○ | ○ | |
| 190 | | ○ | |
| 200 | ○ | ○ | |
| 210 | | ○ | |
| 220 | | ○ | |
| 230 | | ○ | |
| 240 | | ○ | |
| 250 | | ○ | |
| 260 | | ○ | |
| 270 | | | |
| 280 | | | |
| 290 | | | |
| 300 | | | |
| 310 | | | |
| 320 | | | |
| 330 | | | |
| 340 | | | |
| 350 | | | |
| 360 | | | |
| 370 | | | |
| 380 | | | |
| 390 | | | |
| 400 | | | |
| 410 | | | |
| 420 | | | |
| 430 | | | |
| 440 | | | |
| 450 | | | |
| 460 | | | |
| 470 | | | |
| 480 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

<仕様> すべてST品(固溶化熱処理)

ステンレス鋼(析出硬化系)

丸棒：サイズ単位(mm)

| 鋼種 サイズ | SUS630 |
|-----------|--------|
| 10 | ● |
| 13 | ● |
| 16 | ○ |
| 18 | |
| 19 | ○ |
| 20 | ○ |
| 22 | ○ |
| 24 | |
| 25 | ○ |
| 26 | ○ |
| 28 | ○ |
| 30 | ○ |
| 32 | ○ |
| 34 | ○ |
| 35 | |
| 36 | ○ |
| 38 | ○ |
| 40 | ○ |
| 42 | ○ |
| 44 | |
| 45 | ○ |
| 46 | ○ |
| 48 | |
| 50 | ○ |
| 55 | ○ |
| 60 | ○ |
| 65 | ○ |
| 70 | ○ |
| 75 | ○ |
| 80 | ○ |
| 85 | ○ |
| 90 | ○ |
| 95 | ○ |
| 100 | ○ |
| 105 | |
| 110 | ○ |
| 115 | |
| 120 | ○ |
| 125 | |
| 130 | ○ |
| 135 | |
| 140 | ○ |
| 145 | |
| 150 | ○ |

(注) ●:酸洗肌 ○:ピーリング、ターニング

| 鋼種 サイズ | SUS630 |
|-----------|--------|
| 160 | ○ |
| 170 | ○ |
| 180 | ○ |
| 190 | ○ |
| 200 | ○ |
| 210 | ○ |
| 220 | ○ |
| 230 | ○ |
| 240 | ○ |
| 250 | ○ |
| 260 | |
| 270 | |
| 280 | |
| 290 | |
| 300 | ○ |
| 310 | |
| 320 | |
| 330 | |
| 340 | |
| 350 | ○ |
| 360 | |
| 370 | |
| 380 | |
| 390 | |
| 400 | |
| 410 | |
| 420 | |
| 430 | |
| 440 | |
| 450 | |
| 460 | |
| 470 | |
| 480 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

〈仕様〉 すべてST品(固溶化熱処理)

熱間金型用鋼(SKT4) 角

サイズ単位(mm)

| GFA , KTV , NHD4 (HT品) | | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| サイズ(厚み × 幅 × L) | | |
| 75 × 380 × L | 303 × 603 × L | ※広幅(1000W 以上) |
| 75 × 580 × L | 303 × 653 × L | 135 × 1300 × L |
| 85 × 375 × L | 353 × 353 × L | 155 × 1330 × L |
| 85 × 580 × L | 353 × 403 × L | 165 × 1330 × L |
| 90 × 375 × L | 353 × 453 × L | 185 × 1330 × L |
| 90 × 580 × L | 353 × 503 × L | 195 × 1300 × L |
| 95 × 580 × L | 353 × 553 × L | 210 × 1300 × L |
| 105 × 980 × L | 353 × 603 × L | 225 × 1300 × L |
| 115 × 980 × L | 353 × 653 × L | 245 × 2000 × L |
| 125 × 980 × L | 353 × 703 × L | 265 × 1330 × L |
| 203 × 203 × L | 403 × 403 × L | 265 × 2000 × L |
| 203 × 253 × L | 403 × 453 × L | 285 × 1330 × L |
| 203 × 353 × L | 403 × 503 × L | 285 × 2000 × L |
| 253 × 253 × L | 403 × 553 × L | 305 × 1800 × L |
| 253 × 303 × L | 403 × 603 × L | 310 × 2000 × L |
| 253 × 353 × L | 403 × 653 × L | 325 × 1800 × L |
| 253 × 403 × L | 403 × 703 × L | 355 × 1800 × L |
| 253 × 453 × L | 403 × 753 × L | 360 × 1800 × L |
| 253 × 503 × L | 405 × 805 × L | 385 × 1800 × L |
| 253 × 553 × L | 405 × 905 × L | 405 × 1500 × L |
| 303 × 303 × L | 453 × 453 × L | |
| 303 × 353 × L | 453 × 503 × L | |
| 303 × 403 × L | 453 × 603 × L | |
| 303 × 453 × L | 453 × 653 × L | |
| 303 × 503 × L | 453 × 703 × L | |
| 303 × 553 × L | | |

〈仕様〉 在庫鋼種：GFA(大同特殊鋼)、KTV(日本高周波鋼業)、NHD4(日本製鋼所)
 硬度:HS 54~59

※ 寸法について

バンドソーによる切断加工を行っております。

ご希望の寸法にカットを行いますので、お問合せください。

熱間金型用鋼 (SKD61) 角

サイズ単位 (mm)

| DHA1 (SA品) | | |
|------------------|----------------|----------------|
| サイズ (厚み × 幅 × L) | | |
| 202 × 1300 × L | 305 × 1300 × L | 425 × 1330 × L |
| 243 × 1330 × L | 320 × 1300 × L | 455 × 1330 × L |
| 280 × 1300 × L | 364 × 1300 × L | |

〈仕様〉 在庫鋼種 : DHA1 (大同特殊鋼)

※ 寸法について

バンドソーによる切断加工を行っております。

ご希望の寸法にカットを行いますので、お問合せください。

熱間金型用鋼 (SKD61改良鋼) 角

サイズ単位 (mm)

| 鋼種 | DHA-WORLD (SA品) | DH31-EX (SA品) |
|----|--------------------|------------------|
| 厚み | MAX 503 | MAX 460 |
| 幅 | MAX 976 | MAX 940 |

〈仕様〉 DHA-WORLD : 高靱性・高焼入性汎用熱間ダイス鋼 (大同特殊鋼)

DH31-EX : 高温強度・高靱性・焼入性改善鋼 (大同特殊鋼)

※ 寸法について

バンドソーによる切断加工を行っております。

ご希望の寸法にカットを行いますので、お問合せください。

プラスチック金型用鋼 角

サイズ単位 (mm)

| 鋼種 | PX5 (プリハードン鋼) |
|----|------------------|
| 厚み | MAX 683 |
| 幅 | MAX 735 |

〈仕様〉 PX5 : SCM系プラスチック金型用鋼 (大同特殊鋼)

※ 寸法について

バンドソーによる切断加工を行っております。

ご希望の寸法にカットを行いますので、お問合せください。

角パイプ SUS304HL

ビニールチューブ入り

| サイズ | 長さ | 肉厚 | | | | |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| 19×10 | 4M | ○ | ○ | | | |
| 22×12 | 5M | ○ | ○ | ○ | | |
| 24×14 | 5M | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25×12 | 5M | | ○ | ○ | | |
| 30×20 | 5M | | ○ | ○ | | |
| 30×25 | 5M | | ○ | ○ | | |
| 32×16 | 5M | ○ | ○ | ○ | | |
| 40×18 | 5M | ○ | ○ | ○ | | |
| 40×20 | 5M | | ○ | ○ | | |
| 40×25 | 5M | | ○ | ○ | ○ | |
| 50×20 | 5M | | | ○ | ○ | |
| 50×25 | 5M | | | ○ | ○ | |
| 50×30 | 5M | | | ○ | | |
| 51×26 | 5M | | ○ | ○ | ○ | |
| 65×18 | 5M | | ○ | ○ | | |
| 60×25 | 5M | | | ○ | | |
| 60×30 | 5M | | | ○ | ○ | |
| 61×32 | 5M | | | ○ | ○ | |
| 60×40 | 5M | | | ○ | ○ | |
| 70×25 | 5M | | | ○ | ○ | |
| 70×30 | 5M | | | ○ | ○ | |
| 75×45 | 5M | | | ○ | ○ | ○ |
| 80×40 | 5M | | | ○ | ○ | ○ |
| 90×30 | 5M | | | ○ | | |
| 90×50 | 5M | | | ○ | ○ | ○ |
| 100×40 | 5M | | | | ○ | ○ |
| 100×50 | 5M | | | | ○ | ○ |
| 120×60 | 5M | | | | ○ | ○ |
| 125×75 | 5M | | | | ○ | ○ |
| 150×50 | 5M | | | | ○ | ○ |

ビニールチューブ入り

| サイズ | 長さ | 肉厚 | | | | |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| 9×9 | 4M | ○ | | | | |
| 10×10 | 4M | ○ | ○ | | | |
| 12×12 | 4M | ○ | ○ | | | |
| 13×13 | 4M | ○ | ○ | | | |
| 14×14 | 4M | ○ | ○ | | | |
| 16×16 | 5M | ○ | ○ | ○ | | |
| 19×19 | 5M | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20×20 | 5M | ○ | ○ | ○ | | |
| 21×21 | 5M | ○ | ○ | ○ | | |
| 22×22 | 5M | ○ | ○ | ○ | | |
| 24×24 | 5M | ○ | ○ | ○ | | |
| 25×25 | 5M | | ○ | ○ | | |
| 25.4×25.4 | 5M | ○ | | ○ | | |
| 28.6×28.6 | 5M | ○ | ○ | ○ | | |
| 30×30 | 5M | | ○ | ○ | | |
| 32×32 | 5M | | ○ | ○ | ○ | |
| 35×35 | 5M | | ○ | ○ | | |
| 38.5×38.5 | 5M | | ○ | ○ | ○ | |
| 40×40 | 5M | | ○ | ○ | | |
| 41×41 | 5M | | ○ | ○ | ○ | |
| 46×46 | 5M | | | ○ | ○ | |
| 50×50 | 5M | | | ○ | ○ | ○ |
| 60×60 | 5M | | | ○ | ○ | ○ |
| 75×75 | 5M | | | | ○ | ○ |
| 100×100 | 5M | | | | ○ | ○ |
| 150×150 | 5M | | | | | |

角パイプ SUS304#400

ビニールチューブ入り

| サイズ | 長さ | 肉厚 | | | | |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| 19×10 | 4M | ○ | ○ | | | |
| 22×12 | 5M | | ○ | ○ | | |
| 24×14 | 5M | ○ | ○ | ○ | | |
| 25×12 | 5M | | | | | |
| 30×20 | 5M | | | ○ | | |
| 30×25 | 5M | | | ○ | | |
| 32×16 | 5M | | | ○ | | |
| 40×18 | 5M | | ○ | ○ | | |
| 40×20 | 5M | | | ○ | | |
| 40×25 | 5M | | ○ | ○ | | |
| 50×20 | 5M | | | | | |
| 50×25 | 5M | | | ○ | | |
| 50×30 | 5M | | | ○ | | |
| 51×26 | 5M | | | ○ | | |
| 65×18 | 5M | | | ○ | | |
| 60×25 | 5M | | | | | |
| 60×30 | 5M | | | | | |
| 61×32 | 5M | | | ○ | ○ | |
| 60×40 | 5M | | | | | |
| 70×25 | 5M | | | | | |
| 70×30 | 5M | | | | | |
| 75×45 | 5M | | | ○ | ○ | |
| 80×40 | 5M | | | ○ | ○ | |
| 90×30 | 5M | | | ○ | ○ | |
| 90×50 | 5M | | | | | |
| 100×40 | 5M | | | | | |
| 100×50 | 5M | | | | ○ | |
| 120×60 | 5M | | | | ○ | |
| 125×75 | 5M | | | | | |
| 150×50 | 5M | | | | ○ | |

ビニールチューブ入り

| サイズ | 長さ | 肉厚 | | | | |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| 9×9 | 4M | ○ | | | | |
| 10×10 | 4M | ○ | ○ | | | |
| 12×12 | 4M | ○ | ○ | | | |
| 13×13 | 4M | | | | | |
| 14×14 | 4M | ○ | ○ | | | |
| 16×16 | 5M | ○ | ○ | ○ | | |
| 19×19 | 5M | ○ | ○ | ○ | | |
| 20×20 | 5M | | | ○ | | |
| 21×21 | 5M | | | ○ | | |
| 22×22 | 5M | | ○ | ○ | | |
| 24×24 | 5M | | | ○ | | |
| 25×25 | 5M | | | ○ | | |
| 25.4×25.4 | 5M | | ○ | ○ | | |
| 28.6×28.6 | 5M | ○ | ○ | ○ | | |
| 30×30 | 5M | | | ○ | | |
| 32×32 | 5M | | ○ | ○ | | |
| 35×35 | 5M | | | ○ | | |
| 38.5×38.5 | 5M | | | ○ | | |
| 40×40 | 5M | | | ○ | ○ | |
| 41×41 | 5M | | | ○ | | |
| 46×46 | 5M | | | ○ | ○ | |
| 50×50 | 5M | | | ○ | ○ | |
| 60×60 | 5M | | | ○ | ○ | |
| 75×75 | 5M | | | | ○ | |
| 100×100 | 5M | | | | ○ | |
| 150×150 | 5M | | | | | |

化粧パイプ SUS304HL#400 長さ=6M

HL=HL研磨のみ

ビニールチューブ入り

| サイズ | 肉厚 | | | | | |
|-------|-----|-----|------|------|------|------|
| | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 10.0 | | | | | | |
| 12.0 | | | | | | |
| 13.0 | | | HL ○ | | | |
| 13.8 | | | | | | |
| 14.0 | | | | | | |
| 15.0 | | | | | | |
| 16.0 | | | ○ | | | |
| 17.3 | | | ○ | | | |
| 19.0 | | | ○ | HL ○ | | |
| 21.7 | | | ○ | ○ | | |
| 22.0 | | | ○ | | | |
| 25.0 | | | ○ | ○ | | |
| 25.4 | | | | | | |
| 27.2 | | | ○ | ○ | ○ | |
| 32.0 | | | ○ | ○ | | |
| 34.0 | | | ○ | ○ | ○ | |
| 38.0 | | | ○ | ○ | ○ | |
| 42.7 | | | ○ | ○ | ○ | |
| 45.0 | | | | | | |
| 48.6 | | | ○ | ○ | ○ | |
| 50.0 | | | ○ | ○ | ○ | |
| 60.5 | | | ○ | ○ | ○ | |
| 76.3 | | | ○ | ○ | ○ | |
| 89.1 | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 101.6 | | | | ○ | ○ | ○ |
| 114.3 | | | | HL ○ | HL ○ | HL ○ |
| 139.8 | | | | | HL ○ | HL ○ |
| 165.2 | | | | | HL ○ | HL ○ |
| 216.3 | | | | | | HL ○ |

化粧パイプ SUS304HL 長さ=5M

HL研磨のみ

ビニールチューブ入り

| サイズ | 肉厚 | | |
|------|-----|-----|-----|
| | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| 27.2 | ○ | | |
| 32.0 | ○ | ○ | |
| 34.0 | ○ | ○ | ○ |
| 38.0 | ○ | ○ | ○ |
| 42.7 | ○ | ○ | ○ |
| 48.6 | ○ | ○ | ○ |
| 50.0 | ○ | ○ | |
| 60.5 | ○ | ○ | ○ |

化粧パイプ SUS430#400 長さ=4M

ビニールチューブ入り

| サイズ | 肉厚 | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 13 | ○ | ○ | | |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 32 | | ○ | ○ | ○ |
| 34 | | ○ | ○ | ○ |
| 38 | | ○ | ○ | ○ |
| 50 | | | | |

ジョイントパイプ SUS304

| サイズ (外径×肉厚) | |
|----------------|---|
| 19.0×1.5 | ○ |
| 21.7×1.5 | ○ |
| 21.7×2.0 | ○ |
| 22.0×1.5 | ○ |
| 25.0×1.5 | ○ |
| 25.0×2.0 | ○ |
| 27.2×1.5 | ○ |
| 27.2×2.0 | ○ |
| 32.0×1.5 | ○ |
| 32.0×2.0 | ○ |
| 32.0×3.0 | ○ |
| 34.0×1.5 | ○ |
| 34.0×2.0 | ○ |
| 34.0×3.0 | ○ |
| 38.0×1.5 | ○ |
| 38.0×2.0 | ○ |
| 38.0×3.0 | ○ |
| 42.7×1.5 | ○ |
| 42.7×2.0 | ○ |
| 42.7×3.0 | ○ |
| 48.6×1.5 | ○ |
| 48.6×2.0 | ○ |
| 48.6×3.0 | ○ |
| 50.0×1.5 | ○ |
| 50.0×2.0 | ○ |
| 50.0×3.0 | ○ |
| 60.5×1.5 | ○ |
| 60.5×2.0 | ○ |
| 60.5×3.0 | ○ |
| 76.3×1.5 | ○ |
| 76.3×2.0 | ○ |
| 76.3×3.0 | ○ |
| 89.1×1.5 | ○ |
| 89.1×2.0 | ○ |
| 89.1×3.0 | ○ |
| 101.6×2.0 | ○ |
| 101.6×3.0 | ○ |
| 114.3×2.0 | ○ |
| 114.3×3.0 | ○ |
| 139.8×3.0 | ○ |

丸座金 SUS304

| パイプ サイズ | 穴開き | | | フタ |
|------------|-----|-------------|---|----|
| | 板厚 | サイズ | | |
| 10.0 | 2.0 | 26.5×10.5 | ○ | ○ |
| 12.0 | 2.0 | 28.5×12.5 | ○ | ○ |
| 13.0 | 2.0 | 29.5×13.5 | ○ | ○ |
| 16.0 | 2.0 | 36.5×16.5 | ○ | ○ |
| 17.3 | 2.0 | 37.5×17.8 | ○ | ○ |
| 19.0 | 2.0 | 39.5×19.5 | ○ | ○ |
| 21.7 | 2.0 | 42.5×22.5 | ○ | ○ |
| 22.0 | 2.0 | 42.5×22.5 | ○ | ○ |
| 25.0 | 2.0 | 45.8×25.8 | ○ | ○ |
| 25.4 | 2.0 | 45.8×25.8 | ○ | ○ |
| 27.2 | 2.0 | 48.0×28.0 | ○ | ○ |
| 32.0 | 2.0 | 63.0×33.0 | ○ | ○ |
| 34.0 | 2.0 | 65.0×35.0 | ○ | ○ |
| 38.0 | 2.0 | 69.0×39.0 | ○ | ○ |
| 42.7 | 2.0 | 73.7×43.7 | ○ | ○ |
| 48.6 | 2.0 | 85.6×49.6 | ○ | ○ |
| 50.0 | 2.0 | 87.0×51.0 | ○ | ○ |
| 60.5 | 2.0 | 102.0×62.0 | ○ | ○ |
| 76.3 | 2.0 | 117.8×77.8 | ○ | ○ |
| 89.1 | 2.0 | 130.6×90.6 | ○ | ○ |
| 101.6 | 3.0 | 173.0×103.0 | ○ | ○ |
| 114.3 | 3.0 | 195.0×116.0 | ○ | ○ |

エルボ SUS304

ロングエルボ

| サイズ (外径×肉厚) | #600 | HL |
|----------------|------|----|
| 19.0×2.0 | ○ | ○ |
| 21.7×2.0 | ○ | ○ |
| 25.0×2.0 | ○ | ○ |
| 27.2×2.0 | ○ | ○ |
| 32.0×2.0 | ○ | ○ |
| 34.0×2.0 | ○ | ○ |
| 38.0×2.0 | ○ | ○ |
| 42.7×2.0 | ○ | ○ |
| 48.6×2.0 | ○ | ○ |
| 50.0×2.0 | ○ | ○ |
| 60.5×2.0 | ○ | ○ |
| 76.3×2.0 | ○ | ○ |
| 89.1×2.0 | ○ | ○ |
| 101.6×3.0 | ○ | ○ |
| 114.3×3.0 | ○ | ○ |
| 139.8×3.0 | ○ | ○ |
| 165.2×3.0 | ○ | ○ |

ネック付きエルボ

| サイズ (外径×肉厚) | #400 | HL |
|----------------|------|----|
| 19.0×2.0 | ○ | ○ |
| 21.7×2.0 | ○ | ○ |
| 25.0×2.0 | ○ | ○ |
| 27.2×2.0 | ○ | ○ |
| 32.0×2.0 | ○ | ○ |
| 34.0×2.0 | ○ | ○ |
| 38.0×2.0 | ○ | ○ |
| 42.7×2.0 | ○ | ○ |
| 48.6×2.0 | ○ | ○ |
| 50.0×2.0 | ○ | ○ |
| 60.5×2.0 | ○ | ○ |
| 76.3×2.0 | ○ | ○ |
| 89.1×2.0 | ○ | ○ |

シャープエルボ

| サイズ (外径×肉厚) | #400 | HL |
|----------------|------|----|
| 27.2×2.0 | ○ | ○ |
| 32.0×2.0 | ○ | ○ |
| 34.0×2.0 | ○ | ○ |
| 38.0×2.0 | ○ | ○ |
| 42.7×2.0 | ○ | ○ |

キャップ(化粧パイプ用) SUS304

キャップ

| サイズ (外径×肉厚) | HL、#600研磨品 | 未研磨品 |
|----------------|------------|------|
| 19.0×1.5 | ○ | ○ |
| 22.0×1.5 | ○ | ○ |
| 25.0×1.5 | ○ | ○ |
| 27.2×1.5 | ○ | ○ |
| 32.0×1.5 | ○ | ○ |
| 34.0×1.5 | ○ | ○ |
| 38.0×1.5 | ○ | ○ |
| 42.7×1.5 | ○ | ○ |
| 48.6×1.5 | ○ | ○ |
| 50.0×1.5 | ○ | ○ |
| 60.5×2.0 | ○ | ○ |
| 76.3×2.0 | ○ | ○ |
| 89.1×2.0 | ○ | ○ |
| 101.6×2.0 | ○ | ○ |
| 114.3×2.0 | ○ | ○ |
| 114.3×4.0 | | ○ |

半球キャップ

| サイズ (外径×肉厚) | HL、#600研磨品 | 未研磨品 |
|----------------|------------|------|
| 25.0×1.5 | ○ | |
| 27.2×1.5 | ○ | |
| 32.0×1.5 | ○ | |
| 34.0×1.5 | ○ | |
| 38.0×1.5 | ○ | |
| 42.7×1.5 | ○ | |
| 48.6×1.5 | ○ | |
| 50.0×1.5 | ○ | |
| 60.5×2.0 | ○ | |
| 76.3×2.0 | ○ | |
| 89.1×2.0 | ○ | |
| 101.6×2.5 | ○ | |
| 114.3×2.5 | ○ | |
| 139.8×3.0 | ○ | |
| 165.2×3.0 | ○ | |
| 216.3×3.0 | ○ | |

浅型キャップ (ケース単位)

| サイズ (外径×肉厚) | HL、#600研磨品 | 未研磨品 |
|----------------|------------|------|
| 25.0×1.5 | ○ | |
| 27.2×1.5 | ○ | |
| 32.0×1.5 | ○ | |
| 34.0×1.5 | ○ | |
| 38.0×1.5 | ○ | |
| 42.7×1.5 | ○ | |
| 48.6×1.5 | ○ | |
| 50.0×1.5 | ○ | |
| 60.5×2.0 | ○ | |
| 76.3×2.0 | ○ | |
| 89.1×2.0 | ○ | |
| 101.6×2.5 | ○ | |
| 114.3×2.5 | ○ | |

熱間圧延フラットバー SUS304

定尺=4M

| サイズ | 一本重量 | |
|--------|------|---|
| 9×15 | 4.28 | ○ |
| 9×19 | 5.44 | ○ |
| 9×20 | 5.72 | ○ |
| 9×22 | 6.28 | ○ |
| 9×25 | 7.12 | ○ |
| 9×30 | 8.56 | ○ |
| 9×32 | 9.12 | ○ |
| 9×35 | 10 | ○ |
| 9×38 | 10.8 | ○ |
| 9×40 | 11.4 | ○ |
| 9×50 | 14.3 | ○ |
| 9×60 | 17.1 | ○ |
| 9×65 | 18.6 | ○ |
| 9×75 | 21.4 | ○ |
| 9×90 | 25.7 | ○ |
| 9×100 | 28.6 | ○ |
| | | |
| 10×15 | 4.76 | ○ |
| 10×19 | 6.04 | ○ |
| 10×20 | 6.36 | ○ |
| 10×25 | 7.92 | ○ |
| 10×30 | 9.52 | ○ |
| 10×32 | 10.2 | ○ |
| 10×35 | 11.1 | ○ |
| 10×38 | 12 | ○ |
| 10×40 | 12.7 | ○ |
| 10×50 | 15.8 | ○ |
| 10×65 | 20.6 | ○ |
| 10×75 | 23.8 | ○ |
| 10×100 | 31.7 | ○ |
| 10×125 | 39.6 | ○ |
| 10×150 | 47.6 | ○ |
| | | |
| 12×15 | 5.72 | ○ |
| 12×19 | 7.24 | ○ |
| 12×25 | 9.52 | ○ |
| 12×30 | 11.4 | ○ |
| 12×32 | 12.2 | ○ |
| 12×35 | 13.3 | ○ |
| 12×38 | 14.5 | ○ |
| 12×40 | 15.2 | ○ |
| 12×50 | 19 | ○ |
| 12×65 | 24.8 | ○ |
| 12×75 | 28.6 | ○ |
| 12×90 | 34.2 | ○ |
| 12×100 | 38.1 | ○ |
| 12×125 | 47.6 | ○ |
| 12×150 | 57.2 | ○ |

| サイズ | 一本重量 | |
|--------|------|---|
| 16×20 | 10.2 | ○ |
| 16×25 | 12.7 | ○ |
| 16×30 | 15.2 | ○ |
| 16×32 | 16.2 | ○ |
| 16×35 | 17.8 | ○ |
| 16×38 | 19.3 | ○ |
| 16×40 | 20.3 | ○ |
| 16×50 | 25.4 | ○ |
| 16×65 | 33 | ○ |
| 16×75 | 38.1 | ○ |
| 16×90 | 45.6 | ○ |
| 16×100 | 50.8 | ○ |
| 16×125 | 63.6 | ○ |
| 16×150 | 76 | ○ |
| | | |
| 19×25 | 15.1 | ○ |
| 19×30 | 18.1 | ○ |
| 19×32 | 19.3 | ○ |
| 19×35 | 21.1 | ○ |
| 19×38 | 22.9 | ○ |
| 19×40 | 24.1 | ○ |
| 19×50 | 30.1 | ○ |
| 19×65 | 39.2 | ○ |
| 19×75 | 45.2 | ○ |
| 19×100 | 60.4 | ○ |
| 19×125 | 75.2 | ○ |
| 19×150 | 90.4 | ○ |
| | | |
| 22×25 | 17.4 | ○ |
| 22×30 | 20.9 | ○ |
| 22×32 | 22.3 | ○ |
| 22×35 | 24.4 | ○ |
| 22×38 | 26.5 | ○ |
| 22×40 | 27.9 | ○ |
| 22×50 | 34.9 | ○ |
| 22×65 | 45.2 | ○ |
| 22×75 | 52.4 | ○ |
| 22×100 | 69.6 | ○ |
| 22×125 | 87.2 | ○ |
| 22×150 | 105 | ○ |
| | | |
| 25×32 | 25.4 | ○ |
| 25×38 | 30.1 | ○ |
| 25×50 | 39.6 | ○ |
| 25×65 | 51.6 | ○ |
| 25×75 | 59.6 | ○ |
| 25×100 | 79.2 | ○ |
| 25×125 | 99.2 | ○ |
| 25×150 | 119 | ○ |

熱間圧延フラットバー SUS304

定尺=4M

| サイズ | 一本重量 | |
|--------|------|---|
| 30×50 | 47.6 | ○ |
| 30×55 | 52.4 | ○ |
| 30×65 | 62 | ○ |
| 30×75 | 71.2 | ○ |
| 30×100 | 95.2 | ○ |
| 30×125 | 119 | ○ |
| 30×150 | 143 | ○ |
| | | |
| 35×50 | 55.6 | ○ |
| 35×75 | 83.2 | ○ |
| 35×100 | 111 | ○ |
| 35×125 | 139 | ○ |
| 35×150 | 166 | ○ |
| | | |
| 40×50 | 63.6 | ○ |
| 40×75 | 95.2 | ○ |
| 40×100 | 127 | ○ |
| 40×125 | 158 | ○ |
| 40×150 | 190 | ○ |
| | | |
| 50×75 | 119 | ○ |
| 50×100 | 159 | ○ |

| サイズ | 一本重量 | |
|---------|------|---|
| 50×125 | 198 | ○ |
| 50×150 | 238 | ○ |
| | | |
| 60×75 | 143 | ○ |
| 60×100 | 190 | ○ |
| 60×125 | 238 | ○ |
| 60×150 | 286 | ○ |
| | | |
| 70×100 | 222 | ○ |
| 70×125 | 278 | ○ |
| 70×150 | 333 | ○ |
| | | |
| 80×100 | 254 | ○ |
| 80×125 | 317 | ○ |
| 80×150 | 381 | ○ |
| | | |
| 90×125 | 357 | ○ |
| 90×150 | 428 | ○ |
| | | |
| 100×125 | 396 | ○ |
| 100×150 | 476 | ○ |
| | | |

熱間圧延四角棒 SUS304

定尺=4M

| サイズ | 一本重量 | |
|-------|------|---|
| 10×10 | 3.17 | ○ |
| 12×12 | 4.56 | ○ |
| 13×13 | 5.36 | ○ |
| 14×14 | 6.2 | ○ |
| 15×15 | 7.12 | ○ |
| 16×16 | 8.12 | ○ |
| 19×19 | 11.4 | ○ |
| 20×20 | 12.7 | ○ |
| 22×22 | 15.4 | ○ |
| 25×25 | 19.8 | ○ |
| 28×28 | 24.9 | ○ |
| 30×30 | 28.6 | ○ |
| 32×32 | 32.5 | ○ |

| サイズ | 一本重量 | |
|---------|------|---|
| 36×36 | 41.2 | ○ |
| 38×38 | 45.8 | ○ |
| 40×40 | 50.8 | ○ |
| 45×45 | 64.2 | ○ |
| 50×50 | 79.2 | ○ |
| 55×55 | 96 | ○ |
| 60×60 | 114 | ○ |
| 65×65 | 134 | ○ |
| 70×70 | 156 | ○ |
| 75×75 | 178 | ○ |
| 90×90 | 257 | ○ |
| 100×100 | 317 | ○ |
| | | |

COLDフラットバー SUS304

| サイズ | 長さ | 一本重量 | COLD | HL |
|-------|----|-------|------|----|
| 2×6 | 2M | 0.190 | ○ | |
| 2×8 | 2M | 0.254 | ○ | |
| 2×9 | 2M | 0.286 | ○ | |
| 2×10 | 3M | 0.477 | ○ | |
| 2×10 | 4M | 0.636 | ○ | |
| 2×12 | 4M | 0.760 | ○ | |
| 2×15 | 4M | 0.952 | ○ | |
| 2×20 | 4M | 1.27 | ○ | |
| 2×25 | 4M | 1.58 | ○ | |
| 2×30 | 4M | 1.90 | ○ | |
| 2×32 | 4M | 2.03 | ○ | |
| 2×40 | 4M | 2.54 | ○ | |
| 2×50 | 4M | 3.17 | ○ | |
| | | | | |
| 3×5 | 2M | | | |
| 3×5 | 3M | 0.357 | ○ | |
| 3×6 | 3M | 0.429 | ○ | |
| 3×7 | 2M | | | |
| 3×7 | 3M | 0.501 | ○ | |
| 3×8 | 3M | 0.570 | ○ | |
| 3×9 | 3M | 0.642 | ○ | |
| 3×9 | 4M | | | |
| 3×10 | 4M | 0.952 | ○ | ○ |
| 3×12 | 4M | 1.14 | ○ | ○ |
| 3×13 | 4M | 1.24 | ○ | ○ |
| 3×15 | 4M | 1.43 | ○ | ○ |
| 3×16 | 4M | 1.52 | ○ | ○ |
| 3×19 | 4M | 1.81 | ○ | ○ |
| 3×20 | 4M | 1.90 | ○ | ○ |
| 3×22 | 4M | 2.09 | ○ | ○ |
| 3×25 | 4M | 2.38 | ○ | ○ |
| 3×30 | 4M | 2.86 | ○ | ○ |
| 3×32 | 4M | 3.04 | ○ | ○ |
| 3×38 | 4M | 3.62 | ○ | ○ |
| 3×40 | 4M | 3.81 | ○ | ○ |
| 3×42 | 4M | 4.00 | ○ | ○ |
| 3×45 | 4M | 4.28 | ○ | ○ |
| 3×48 | 4M | 4.56 | ○ | ○ |
| 3×50 | 4M | 4.76 | ○ | ○ |
| 3×60 | 4M | 5.72 | ○ | ○ |
| 3×65 | 4M | 6.20 | ○ | ○ |
| 3×75 | 4M | 7.12 | ○ | ○ |
| 3×100 | 4M | 9.52 | ○ | ○ |
| 3×110 | 4M | 10.5 | ○ | |
| 3×120 | 4M | 11.4 | ○ | |
| 3×125 | 4M | 11.9 | ○ | |
| 3×130 | 4M | 12.4 | ○ | |
| 3×140 | 4M | 13.3 | ○ | |
| 3×150 | 4M | 14.3 | ○ | |

COLDフラットバー SUS304

| サイズ | 長さ | 一本重量 | COLD | HL |
|-------|----|------|------|----|
| 4×9 | 4M | 1.14 | ○ | ○ |
| 4×10 | 4M | 1.27 | ○ | ○ |
| 4×11 | 4M | 1.40 | ○ | ○ |
| 4×13 | 4M | 1.65 | ○ | ○ |
| 4×15 | 4M | 1.90 | ○ | ○ |
| 4×16 | 4M | 2.03 | ○ | ○ |
| 4×17 | 4M | 2.16 | ○ | |
| 4×19 | 4M | 2.41 | ○ | ○ |
| 4×20 | 4M | 2.54 | ○ | ○ |
| 4×22 | 4M | 2.79 | ○ | ○ |
| 4×25 | 4M | 3.17 | ○ | ○ |
| 4×30 | 4M | 3.81 | ○ | ○ |
| 4×32 | 4M | 4.08 | ○ | ○ |
| 4×38 | 4M | 4.84 | ○ | ○ |
| 4×40 | 4M | 5.08 | ○ | ○ |
| 4×45 | 4M | 5.72 | ○ | ○ |
| 4×50 | 4M | 6.36 | ○ | ○ |
| 4×60 | 4M | 7.60 | ○ | ○ |
| 4×65 | 4M | 8.24 | ○ | ○ |
| 4×75 | 4M | 9.52 | ○ | ○ |
| 4×90 | 4M | | | |
| 4×100 | 4M | 12.7 | ○ | ○ |
| | | | | |
| 5×8 | 4M | 1.27 | ○ | |
| 5×9 | 4M | 1.43 | ○ | ○ |
| 5×10 | 4M | 1.59 | ○ | ○ |
| 5×12 | 4M | 1.90 | ○ | ○ |
| 5×13 | 4M | 2.06 | ○ | ○ |
| 5×15 | 4M | 2.38 | ○ | ○ |
| 5×16 | 4M | 2.54 | ○ | ○ |
| 5×19 | 4M | 3.01 | ○ | ○ |
| 5×20 | 4M | 3.17 | ○ | ○ |
| 5×22 | 4M | 3.49 | ○ | ○ |
| 5×25 | 4M | 3.96 | ○ | ○ |
| 5×30 | 4M | 4.76 | ○ | ○ |
| 5×32 | 4M | 5.08 | ○ | ○ |
| 5×34 | 4M | 5.40 | ○ | ○ |
| 5×38 | 4M | 6.04 | ○ | ○ |
| 5×40 | 4M | 6.36 | ○ | ○ |
| 5×50 | 4M | 7.92 | ○ | ○ |
| 5×60 | 4M | 9.52 | ○ | ○ |
| 5×65 | 4M | 10.3 | ○ | ○ |
| 5×75 | 4M | 11.9 | ○ | ○ |
| 5×90 | 4M | 14.3 | ○ | ○ |
| 5×100 | 4M | 15.9 | ○ | ○ |
| 5×130 | 4M | 20.6 | ○ | |

COLDフラットバー SUS304

| サイズ | 一本重量 | | COLD | HL |
|-------|------|------|------|----|
| | 4 M | 6 M | | |
| 6×9 | 1.71 | | ○ | |
| 6×10 | 1.90 | | ○ | ○ |
| 6×12 | 2.28 | | ○ | ○ |
| 6×13 | 2.48 | | ○ | ○ |
| 6×15 | 2.86 | | ○ | ○ |
| 6×16 | 3.04 | | ○ | ○ |
| 6×18 | 3.42 | | ○ | ○ |
| 6×19 | 3.62 | | ○ | ○ |
| 6×20 | 3.81 | | ○ | ○ |
| 6×22 | 4.20 | | ○ | ○ |
| 6×25 | 4.76 | | ○ | ○ |
| 6×30 | 5.72 | | ○ | ○ |
| 6×32 | 6.08 | | ○ | ○ |
| 6×38 | 7.24 | | ○ | ○ |
| 6×40 | 7.60 | | ○ | ○ |
| 6×42 | 8.00 | | ○ | ○ |
| 6×45 | 8.56 | | ○ | ○ |
| 6×48 | 9.12 | | ○ | ○ |
| 6×50 | 9.52 | 14.3 | ○ | ○ |
| 6×60 | 11.4 | | ○ | ○ |
| 6×65 | 12.4 | 18.5 | ○ | ○ |
| 6×70 | 13.3 | | ○ | ○ |
| 6×75 | 14.3 | 21.4 | ○ | ○ |
| 6×90 | 17.1 | | ○ | ○ |
| 6×100 | 19.0 | 28.6 | ○ | ○ |
| 6×110 | 20.9 | | ○ | |
| 6×120 | 22.8 | | ○ | |
| 6×125 | 23.8 | | ○ | |
| 6×130 | 24.8 | | ○ | |
| 6×140 | 26.6 | | ○ | |
| 6×150 | 28.6 | | ○ | |

(注) 6M品は一本重量記載分のみ取扱い。

COLDフラットバー SUS304

| サイズ | 一本重量 | | COLD | HL |
|-------|------|------|------|----|
| | 4 M | 6 M | | |
| 8×10 | 2.54 | | ○ | ○ |
| 8×16 | 4.08 | | ○ | ○ |
| 8×32 | 8.12 | | ○ | ○ |
| 8×38 | 9.64 | | ○ | ○ |
| 8×50 | 12.7 | | ○ | ○ |
| | | | | |
| 9×13 | 3.71 | | ○ | ○ |
| 9×15 | 4.28 | | ○ | ○ |
| 9×16 | 4.56 | | ○ | ○ |
| 9×19 | 5.44 | | ○ | ○ |
| 9×20 | 5.72 | | ○ | ○ |
| 9×22 | 6.28 | | ○ | ○ |
| 9×25 | 7.12 | 10.7 | ○ | ○ |
| 9×30 | 8.56 | 12.8 | ○ | ○ |
| 9×32 | 9.12 | 13.7 | ○ | ○ |
| 9×38 | 10.8 | 16.3 | ○ | ○ |
| 9×40 | 11.4 | 17.1 | ○ | ○ |
| 9×50 | 14.3 | 21.4 | ○ | ○ |
| 9×60 | 17.1 | | ○ | ○ |
| 9×65 | 18.6 | 27.8 | ○ | ○ |
| 9×75 | 21.4 | 32.1 | ○ | ○ |
| 9×90 | 25.7 | | ○ | ○ |
| 9×100 | 28.6 | 42.8 | ○ | ○ |
| 9×125 | 35.7 | | ○ | ○ |
| 9×150 | 42.8 | | ○ | ○ |
| 9×200 | 57.2 | | ○ | ○ |
| 9×250 | 71.2 | | ○ | ○ |
| 9×300 | 85.6 | | ○ | |

(注) 6M品は一本重量記載分のみ取扱い。

COLDフラットバー SUS304

| サイズ | 一本重量 | | COLD | HL |
|--------|------|------|------|----|
| | 4 M | 6 M | | |
| 10×15 | 4.76 | | ○ | ○ |
| 10×19 | 6.04 | | ○ | ○ |
| 10×20 | 6.36 | | ○ | ○ |
| 10×25 | 7.92 | | ○ | ○ |
| 10×30 | 9.52 | | ○ | ○ |
| 10×32 | 10.2 | | ○ | ○ |
| 10×38 | 12.0 | | ○ | ○ |
| 10×40 | 12.7 | | ○ | ○ |
| 10×50 | 15.8 | | ○ | ○ |
| 10×65 | 20.6 | | ○ | ○ |
| 10×75 | 23.8 | | ○ | ○ |
| 10×100 | 31.7 | | ○ | ○ |
| 10×125 | 39.6 | | ○ | ○ |
| 10×150 | 47.6 | | ○ | ○ |
| 10×200 | 63.6 | | ○ | ○ |
| 10×250 | 79.2 | | ○ | ○ |
| | | | | |
| 12×14 | 5.32 | | ○ | |
| 12×16 | 6.08 | | ○ | ○ |
| 12×19 | 7.24 | | ○ | ○ |
| 12×20 | 7.60 | | ○ | ○ |
| 12×25 | 9.52 | | ○ | ○ |
| 12×30 | 11.4 | 17.1 | ○ | ○ |
| 12×32 | 12.2 | | ○ | ○ |
| 12×35 | 13.3 | | ○ | ○ |
| 12×38 | 14.5 | 21.7 | ○ | ○ |
| 12×40 | 15.2 | 22.9 | ○ | ○ |
| 12×50 | 19.0 | 28.6 | ○ | ○ |
| 12×65 | 24.8 | 37.1 | ○ | ○ |
| 12×75 | 28.6 | 42.8 | ○ | ○ |
| 12×90 | 34.2 | | ○ | ○ |
| 12×100 | 38.1 | 57.1 | ○ | ○ |
| 12×125 | 47.6 | | ○ | ○ |
| 12×150 | 57.2 | | ○ | ○ |
| 12×200 | 76.0 | | ○ | ○ |
| 12×250 | 95.2 | | ○ | ○ |
| 12×300 | 114 | | ○ | |

(注) 6M品は一本重量記載分のみ取扱い。

COLDフラットバー SUS304

| サイズ | 長さ | 一本重量 | COLD | HL |
|--------|----|------|------|----|
| 16×20 | 4M | 10.2 | ○ | ○ |
| 16×25 | 4M | 12.7 | ○ | ○ |
| 16×32 | 4M | 16.2 | ○ | ○ |
| 16×38 | 4M | 19.3 | ○ | ○ |
| 16×40 | 4M | 20.3 | ○ | ○ |
| 16×50 | 4M | 25.4 | ○ | ○ |
| 16×65 | 4M | 33.0 | ○ | ○ |
| 16×75 | 4M | 38.1 | ○ | ○ |
| 16×100 | 4M | 50.8 | ○ | ○ |
| 16×125 | 4M | 63.6 | ○ | ○ |
| 16×150 | 4M | 76.0 | ○ | ○ |
| 16×200 | 4M | 102 | ○ | ○ |
| 16×250 | 4M | 127 | ○ | ○ |
| 16×300 | 4M | 152 | ○ | |
| | | | | |
| 19×25 | 4M | 15.1 | ○ | ○ |
| 19×32 | 4M | 19.3 | ○ | ○ |
| 19×38 | 4M | 22.9 | ○ | ○ |
| 19×50 | 4M | 30.1 | ○ | ○ |
| 19×65 | 4M | 39.2 | ○ | ○ |
| 19×75 | 4M | 45.2 | ○ | ○ |
| 19×100 | 4M | 60.4 | ○ | ○ |
| 19×125 | 4M | 75.2 | ○ | ○ |
| 19×150 | 4M | 90.4 | ○ | ○ |
| 19×200 | 4M | 120 | ○ | ○ |
| 19×250 | 4M | 151 | ○ | ○ |
| 19×300 | 4M | 181 | ○ | |
| | | | | |
| 22×32 | 4M | 22.3 | ○ | |
| 22×38 | 4M | 26.5 | ○ | |
| 22×50 | 4M | 34.9 | ○ | |
| 22×65 | 4M | 45.2 | ○ | |
| 22×75 | 4M | 52.4 | ○ | |
| 22×100 | 4M | 69.6 | ○ | |
| | | | | |
| 25×32 | 4M | 25.4 | ○ | |
| 25×38 | 4M | 30.1 | ○ | |
| 25×50 | 4M | 39.6 | ○ | |
| 25×65 | 4M | 51.6 | ○ | |
| 25×75 | 4M | 59.6 | ○ | |
| 25×100 | 4M | 79.2 | ○ | |
| 25×125 | 4M | 99.2 | ○ | |
| 25×150 | 4M | 119 | | |

COLDフラットバー SUS304

| サイズ | 長さ | 一本重量 | COLD |
|--------|----|------|------|
| 30×55 | 4M | 52.4 | ○ |
| 30×65 | 4M | 62.0 | ○ |
| 30×75 | 4M | 71.2 | ○ |
| 30×100 | 4M | 95.2 | ○ |
| | | | |
| 35×50 | 4M | 55.6 | ○ |
| 35×65 | 4M | 72.0 | ○ |
| 35×75 | 4M | 83.2 | ○ |
| 35×100 | 4M | 111 | ○ |

COLD 角棒 SUS304

| サイズ | 長さ | 一本重量 | COLD | HL |
|-------|----|-------|------|----|
| 3×3 | 2M | 0.142 | ○ | |
| 4×4 | 3M | 0.381 | ○ | |
| 5×5 | 4M | 0.792 | ○ | ○ |
| 6×6 | 4M | 1.14 | ○ | ○ |
| 7×7 | 4M | 1.56 | ○ | ○ |
| 8×8 | 4M | 2.03 | ○ | ○ |
| 9×9 | 4M | 2.57 | ○ | ○ |
| 10×10 | 4M | 3.17 | ○ | ○ |
| 12×12 | 4M | 4.56 | ○ | ○ |
| 13×13 | 4M | 5.36 | ○ | ○ |
| 14×14 | 4M | 6.2 | ○ | ○ |
| 15×15 | 4M | 7.12 | ○ | ○ |
| 16×16 | 4M | 8.12 | ○ | ○ |
| 19×19 | 4M | 11.4 | ○ | ○ |
| 20×20 | 4M | 12.7 | ○ | ○ |
| 22×22 | 4M | 15.4 | ○ | ○ |
| 25×25 | 4M | 19.8 | ○ | ○ |
| 26×26 | 4M | 21.4 | | |
| 28×28 | 4M | 24.9 | ○ | ○ |
| 30×30 | 4M | 28.6 | ○ | ○ |
| 32×32 | 4M | 32.5 | | |
| 36×36 | 4M | 41.2 | | |
| 38×38 | 4M | 45.6 | | |
| 40×40 | 4M | 50.8 | | |
| 45×45 | 4M | 64.4 | | |
| 50×50 | 4M | 79.2 | | |
| 55×55 | 4M | 96.0 | | |
| 60×60 | 4M | 114 | | |
| 65×65 | 4M | 134 | | |

熱間圧延アングル SUS304酸洗品

| サイズ | 一本重量 | | |
|------------|------|------|---|
| | 4 M | 6 M | |
| 3×20×20 | 3.58 | | ○ |
| 3×25×25 | 4.52 | | ○ |
| 3×30×30 | 5.48 | 8.22 | ○ |
| 3×40×40 | 7.4 | 11.1 | ○ |
| 3×50×50 | 9.48 | 14.2 | ○ |
| 4×35×35 | | 12.8 | ○ |
| 4×40×40 | 9.64 | 14.5 | ○ |
| 4×50×50 | 12.4 | 18.5 | ○ |
| 5×40×40 | 11.9 | 17.9 | ○ |
| 5×45×45 | | 20.3 | ○ |
| 5×50×50 | 15.2 | 22.9 | ○ |
| 6×30×30 | | 15.2 | ○ |
| 6×40×40 | | 21 | ○ |
| 6×50×50 | 17.9 | 26.9 | ○ |
| 6×60×60 | | 32.6 | ○ |
| 6×65×65 | 23.9 | 35.8 | ○ |
| 6×75×75 | 27.7 | 41.5 | ○ |
| 6×100×100 | | 55.9 | ○ |
| 7×70×70 | | 44.5 | ○ |
| 8×65×65 | | 46.4 | ○ |
| 8×80×80 | | 57.8 | ○ |
| 8×100×100 | | 73.2 | ○ |
| 9×50×50 | | 38.6 | ○ |
| 9×75×75 | 40.4 | 60.6 | ○ |
| 9×90×90 | | 73.8 | ○ |
| 10×100×100 | 60.4 | 90.6 | ○ |

(注) 4M品・6M品とも一本重量記載分のみ取扱い。

熱間圧延アングル SUS304HL

ビニールチューブ入り

| サイズ | 一本重量 | | |
|------------|------|------|---|
| | 4 M | 6 M | |
| 3×20×20 | 3.58 | | ○ |
| 3×25×25 | 4.52 | | ○ |
| 3×30×30 | 5.48 | 8.22 | ○ |
| 3×40×40 | 7.4 | 11.1 | ○ |
| 4×40×40 | | 14.5 | ○ |
| 4×50×50 | | 18.5 | ○ |
| 5×40×40 | | 17.9 | ○ |
| 5×50×50 | | 22.9 | ○ |
| 6×50×50 | | 26.9 | ○ |
| 6×65×65 | | 35.8 | ○ |
| 6×75×75 | | 41.5 | ○ |
| 9×75×75 | | 60.6 | ○ |
| 10×100×100 | | 90.6 | ○ |

(注) 4M品・6M品とも一本重量記載分のみ取扱い。

熱間圧延アングル SUS430

| サイズ | 長さ | 一本重量 | |
|---------|----|------|---|
| 2×30×30 | 4M | 3.62 | ○ |
| 2×40×40 | 4M | 4.88 | ○ |
| 3×20×20 | 4M | 3.47 | ○ |
| 3×25×25 | 4M | 4.40 | ○ |
| 3×30×30 | 4M | 5.32 | ○ |
| 3×40×40 | 4M | 7.20 | ○ |

フォーミングアングル SUS304

CG研磨品

| サイズ | 一本重量 | | 1種 1.5tR | 2種 0.7tR |
|-----------|------|------|----------|----------|
| | 4M | 6 M | | |
| 2×20×20 | 2.37 | | | ○ |
| 2×25×25 | 3.01 | | | ○ |
| 2×30×30 | 3.64 | | | ○ |
| 2×40×40 | 4.92 | | | ○ |
| 3×15×15 | 2.48 | | | ○ |
| 3×20×20 | 3.44 | | | ○ |
| 3×25×25 | 4.40 | | | ○ |
| 3×30×30 | 5.32 | 7.98 | | ○ |
| 3×40×40 | 7.24 | 10.9 | | ○ |
| 3×50×50 | | 13.6 | ○ | |
| 3×60×60 | | 16.4 | ○ | |
| 4×50×50 | | 17.8 | ○ | |
| 4×60×60 | | 21.6 | ○ | |
| 4×65×65 | | 23.5 | ○ | |
| 4×75×75 | | 27.3 | ○ | |
| 5×40×40 | | 17.1 | ○ | |
| 5×50×50 | | 21.8 | ○ | |
| 5×60×60 | | 26.6 | ○ | |
| 5×65×65 | | 29.0 | ○ | |
| 5×75×75 | | 33.7 | ○ | |
| 5×90×90 | | 40.9 | ○ | |
| 5×100×100 | | 45.6 | ○ | |
| 6×50×50 | | 25.7 | ○ | |
| 6×60×60 | | 31.4 | ○ | |
| 6×65×65 | | 34.3 | ○ | |
| 6×70×70 | | 37.1 | ○ | |
| 6×75×75 | | 40.0 | ○ | |
| 6×80×80 | | 42.8 | ○ | |
| 6×90×90 | | 48.6 | ○ | |
| 6×100×100 | | 54.3 | ○ | |

(注) 4M品・6M品とも一本重量記載分のみ取扱い。

外2面 #400研磨品

| サイズ | 長さ | 一本重量 | |
|---------|----|------|---|
| 2×30×30 | 4M | 3.64 | ○ |
| 2×40×40 | 4M | 4.92 | ○ |
| 3×20×20 | 4M | 3.44 | ○ |
| 3×25×25 | 4M | 4.40 | ○ |
| 3×30×30 | 4M | 5.32 | ○ |
| 3×40×40 | 4M | 7.24 | ○ |

フォーミングアングル SUS430

| サイズ | 長さ | 一本重量 | CG研磨品 | 外2面 #400研磨品 |
|---------|----|------|-------|-------------|
| 2×30×30 | 4M | 3.54 | ○ | ○ |
| 2×40×40 | 4M | 4.76 | ○ | ○ |
| 3×20×20 | 4M | 3.24 | ○ | ○ |
| 3×25×25 | 4M | 4.24 | ○ | ○ |
| 3×30×30 | 4M | 5.20 | ○ | ○ |
| 3×40×40 | 4M | 7.04 | ○ | ○ |

熱間圧延チャンネル SUS304酸洗品

| サイズ | 長さ | 一本重量 | |
|------------|----|------|---|
| 3×40×20 | 6M | 10.8 | ○ |
| 3×50×25 | 6M | 13.7 | ○ |
| 4×100×50 | 6M | 37.1 | ○ |
| 5×80×40 | 6M | 35.9 | ○ |
| 5×100×50 | 6M | 45.9 | ○ |
| 6×100×50 | 6M | 54.1 | ○ |
| 6×130×65 | 6M | 72 | ○ |
| 6×150×75 | 6M | 83.4 | ○ |
| 9×150×75 | 6M | 121 | ○ |
| 10×200×100 | 6M | 182 | ○ |

ステンレス丸鋼 (SUS304引抜丸棒・磨棒)

| サイズ | 長さ | 一本重量 | 引抜棒 | 磨棒 |
|-----|----|-------|-----|----|
| 2 | 2M | 0.050 | ○ | |
| 2.5 | 2M | 0.078 | ○ | |
| 3 | 2M | 0.112 | ○ | ○ |
| 4 | 2M | 0.200 | ○ | ○ |
| 5 | 2M | 0.312 | ○ | ○ |
| 5 | 4M | 0.624 | ○ | |
| 6 | 2M | 0.448 | ○ | ○ |
| 6 | 4M | 0.896 | ○ | |
| 7 | 2M | 0.610 | ○ | ○ |
| 7 | 4M | 1.22 | ○ | |
| 8 | 2M | 0.798 | ○ | ○ |
| 8 | 4M | 1.60 | ○ | |
| 9 | 2M | 1.01 | ○ | ○ |
| 9 | 4M | 2.02 | ○ | |
| 10 | 2M | 1.25 | ○ | ○ |
| 10 | 4M | 2.49 | ○ | |
| 12 | 2M | 1.79 | ○ | ○ |
| 12 | 4M | 3.59 | ○ | |
| 13 | 2M | 2.10 | ○ | ○ |
| 13 | 4M | 4.20 | ○ | |
| 14 | 4M | 4.88 | ○ | |
| 15 | 4M | 5.60 | ○ | |
| 16 | 4M | 6.36 | ○ | |
| 19 | 4M | 9.00 | ○ | |
| 20 | 4M | 9.96 | ○ | |
| 22 | 4M | 12.0 | ○ | |
| 25 | 4M | 15.6 | ○ | |

冷間引抜六角棒 SUS304

表面仕上げは、全サイズ スキンパス仕上げ

| サイズ | 長さ | 一本重量 | |
|-----|----|-------|---|
| 5H | 3M | 0.516 | ○ |
| 6H | 3M | 0.741 | ○ |
| 7H | 3M | 1.02 | ○ |
| 8H | 3M | 1.32 | ○ |
| 9H | 3M | 1.68 | ○ |
| 10H | 3M | 2.07 | ○ |
| 11H | 3M | 2.49 | ○ |
| 12H | 3M | 2.97 | ○ |
| 13H | 3M | 3.48 | ○ |
| 14H | 4M | 5.40 | ○ |
| 17H | 4M | 7.92 | ○ |
| 19H | 4M | 9.92 | ○ |
| 21H | 4M | 12.1 | ○ |
| 22H | 4M | 13.3 | ○ |
| 23H | 4M | 14.5 | ○ |
| 24H | 4M | 15.8 | ○ |
| 26H | 4M | 18.6 | ○ |
| 27H | 4M | 20.0 | ○ |
| 29H | 4M | 23.1 | ○ |
| 30H | 4M | 24.7 | ○ |
| 32H | 4M | 28.1 | ○ |
| 35H | 4M | 33.6 | ○ |
| 36H | 4M | 35.6 | ○ |
| 38H | 4M | 39.7 | ○ |
| 41H | 4M | 46.0 | ○ |
| 46H | 4M | 58.0 | ○ |
| 50H | 4M | 68.8 | ○ |

冷間引抜六角棒 SUS303

表面仕上げは、全サイズ スキンパス仕上げ

| サイズ | 長さ | 一本重量 | |
|-----|------|-------|---|
| 5H | 3M | 0.516 | ○ |
| 6H | 3M | 0.741 | ○ |
| 7H | 3M | 1.02 | ○ |
| 8H | 3M | 1.32 | ○ |
| 9H | 3M | 1.68 | ○ |
| 10H | 3M | 2.07 | ○ |
| 11H | 3M | 2.49 | ○ |
| 12H | 3M | 2.97 | ○ |
| 13H | 3M | 3.48 | ○ |
| 14H | 4.1M | 5.54 | ○ |
| 17H | 4.1M | 8.12 | ○ |
| 19H | 4.1M | 10.2 | ○ |
| 21H | 4.1M | 12.4 | ○ |
| 23H | 4.1M | 14.9 | ○ |
| 24H | 4.1M | 16.2 | ○ |
| 26H | 4.1M | 19.0 | ○ |
| 27H | 4.1M | 20.5 | ○ |
| 29H | 4.1M | 23.7 | ○ |

冷延鋼板 SUS304

| 板厚 | 2B | | HL+SPV | |
|-----|-------|-------|--------|-------|
| | 1M×2M | 4'×8' | 1M×2M | 4'×8' |
| 0.6 | ○ | ○ | | |
| 0.8 | ○ | ○ | | |
| 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.0 | ○ | ○ | | |
| 4.0 | ○ | | | |

| 板厚 | 片研 # 400 + SPV | |
|-----|----------------|-------|
| | 1M×2M | 4'×8' |
| 0.6 | ○ | |
| 0.8 | ○ | |
| 1.0 | ○ | |
| 1.2 | ○ | ○ |
| 1.5 | ○ | ○ |
| 2.0 | ○ | ○ |

(注) 上記在庫他、鏡面研磨・特殊研磨・SPH貼り等についても相談可。

鉄筋バー SUS304酸洗品

| サイズ |
|-----|
| 10 |
| 13 |
| 16 |
| 19 |
| 25 |
| 32 |
| 35 |
| 38 |